




NORMIT

our ideas work




Univerzálne zariadenie Homogenizátor UMTI-SI farmaceutik

Zamestnanci spoločnosti NORMIT s.r.o. sú odborníkmi na výrobu zariadení pre potravinársky, chemický, farmaceutický, kozmetický priemysel a iné priemyselné odvetvia. Kladieme vysoké nároky na kvalitu výrobu a venujeme osobitnú pozornosť zavádzaniu inovatívnych technológií. Mnohoročné skúsenosti a špeciálne vybavenie, ktorými spoločnosť NORMIT s.r.o. disponuje, umožňujú vyrábať kvalitné homogenizátory, miešačky a zmiešavače, ktoré sú vyrobené podľa požiadaviek našich zákazníkov.

HOMOGENIZÁTOR UMTI -SI JE URČENÝ NA:

- MLETIE ODPADOV
- STERILIZÁCIA ODPADOV
- DROBENIE
- VÁKUOVANIE
- MIEŠANIE
- OHREV
- CHLADENIE

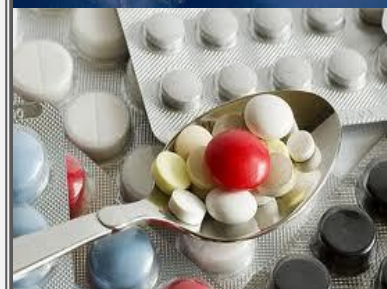

KVALITA A POHODLIE

Všetky zariadenia spoločnosti NORMIT s.r.o. sú vyrobené z vysoko kvalitnej nerezovej ocele v Európe. Homogenizátory NORMIT sú vybavené systémom vykurovania a chladenia, ktoré zjednodušujú manipuláciu.

NADČASOVÉ ZARIADENIE

Váženie surovín, kontrola teploty vykurovania a tavenia, proces emulgácie, chladenie, rýchlosť miešania a stupeň vákua sa vykonáva automaticky a tiež sa kontroluje. Slúži na mletie a sterilizáciu zdravotníckeho odpadu.

POUŽITIE

Homogenizátor NORMIT sa používa v nemocniciach, klinikách, ambulanciách, geriatrických oddeleniach, laboratóriách, mikrobiologických oddeleniach a laboratóriách, veterinárnych ošetrovniach, onkologických oddeleniach, oddeleniach na likvidáciu nebezpečného odpadu a pod.

VARIANTY A BEZPEČNOSŤ

Zariadenie má vymeniteľnú hlavu, ktorú si môžete zmeniť v závislosti od zvoleného produktu. Kvôli bezpečnosti je vybavený ventilom vákua a systémom proti prehriatiu.

UMTI- SI-50

UMTI- SI-150

UMTI- SI-300

UMTI- SI-420

UMTI- SI-700



KVALITA


Homogenizátor NORMIT je bezpečný a šetrný k životnému prostrediu, pretože vďaka parnému systému sterilizuje odpad, ktorý sa potom môže likvidovať ako bežný komunálny odpad. Výkon pri spracovaní zdravotníckeho odpadu 150-300 kg/h.

VSTREKOVANIE PARY

Aplikácia izolácie na popol a chladenie umožňuje to isté zariadenie, ktoré zabezpečuje aj výrobu tepla, tavenie, miešanie a chladenie. Variant „vstrekovanie pary“ môže zlepšiť proces a pomáha sterilizácii odpadu, čím prospieva k ochrane životného prostredia.

Model		UMTI-SI-50	UMTI-SI-150	UMTI-SI-300	UMTI-SI-420	UMTI-SI-700
Geometrický objem, l		48	150	300	420	700
Pracovný objem (v závislosti od viskozity produktu), l		40	130	250	350	600
Frekvencia, ot/min	miešadlo	0 - 35 (nastaviteľná)				
	nože	0 - 3000 (nastaviteľná)				
Výkon, kW	miešadlo	0.75	1.8	2.2	2.2	3
	nože	7.5	22	30	37	45
Teplota ohrievania, °C		110				
Tlak v pracovnom objeme, MPa		-0,04...+0,1				
Veľkosť pevných častíc po homogenizácii		4				
Parametre pary:	Tlak, MPa	0,3				
	Teplota, °C	140				
Prietok, kg/h:		20	60	80	100	120

- ✓ **Lievik (aby sa produkt mohol pridávať počas prevádzky)**
- ✓ **Spádová nádrž**
- ✓ **Odklápacie veko**
- ✓ **Parná tryska**

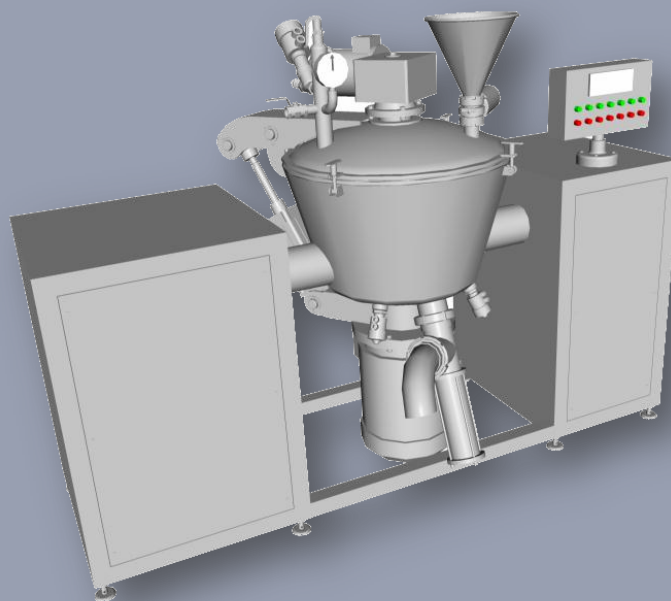

All Rights Reserved 1998-2013 Normit s.r.o.
Pezinska cesta 7 901 01, Malacký, Slovakia
Skype: normitsro e-mail: info@normit.com
+421 902 400321 English language