



Melter
NORMIT





NorMelter Roztápač tukov urządzenia topiące Melter Плавитель жира (жиротопка, маслотопка)

Spoločnosť NORMIT s.r.o. vyvíja a vyrába rôzne zariadenia pre potravinársky, kozmetický, farmaceutický, chemický priemysel a ďalšie priemyselné odvetvia. Sme lídrom na Slovenskom trhu vo výrobe zariadení pre potravinársky priemysel. Kladieme vysoké nároky na kvalitu výroby a venujeme osobitnú pozornosť zavádzaniu inovatívnych technológií.

Roztápač tukov (vyškvarovanie, tavenie masti, tukov) sú určené na pevné alebo roztavené tukové mrazené bloky živočíšneho a rastlinného pôvodu (maslo, margarín, kakaové maslo, čokoládová poleva, atď), a uchováva ich v roztavenom stave pri určitej teplote.

Rozsah:
Potravinársky priemysel

Princíp funkčnosti:


Roztápač tukov je trojplášťová nádrž, inštalovaná vertikálne na nohách. Je zložená z vnútornej nerezovej nádrže a izolácie - izolácia je zabezpečená sklenou vatou. Vo vnútri sú elektrické vykurovacie prvky. Roztápač tukov je vybavený obehovým čerpadlom, ktoré poskytuje nepretržitú cirkuláciu horúcej vody v trúbkách. Je vybavený analógovým teplomerom, ktorý je určený na meranie teploty ohrievacej kvapaliny. Maximálna teplota ohrievacej kvapaliny je 150 °C. Tuk je na trúbkovej mriežke, kde sa privádza teplá voda. Rztavený tuk kvapká na spodnú časť. Výstupná teplota môže byť nastavená od 0 až 150 ° C v závislosti na technológii topenia.

Verzie modelov NorMelter:

- Roztápač tukov s elektrickým ohrevom
- Roztápač tukov s parným ohrevom

Toto zariadenie sa používa pri výrobe týchto výrobkov, ako:

- Margarín;
- Maslo;
- Zmrzlina;
- Kondenzované mlieko;
- Krém;
- Oleje;
- Masti.

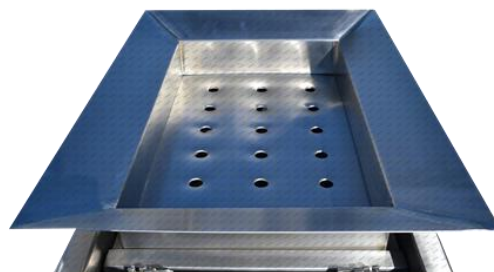

Benefity zariadenia

- Nízka hlučnosť;;
- Vysoký výkon;
- Vysoká spoľahlivosť;
- Všestranosť;
- Dlhá životnosť;
- Nízke náklady;
- GMP prevedenie na požiadanie;
- Vysoká úroveň bezpečnosti.



Kvalita našich výrobkov je na najvyššej medzinárodnej úrovni, ktorý poskytuje našim zákazníkom rýchlejšiu návratnosť investícií.

Technické parametre

Model	NorMelter- 0,1	NorMelter- 0,2	NorMelter- 0,3	NorMelter- 0,4	NorMelter- 0,6	NorMelter- 1,0	NorMelter- 1,6
Objem, L	100	200	300	400	600	1000	1600 и более
Výkon v kW	12	20	20	24	32	45	61,5
Doba topenia, min	Od 15 do 60						
Materiál	AISI 304, AISI 316						



ОБРАТИТЕСЬ К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ ЗА ОПРОСНЫМ ЛИСТОМ ИЛИ ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ НА НАШЕМ САЙТЕ NORMIT.RU

All Rights Reserved 1998 - 2013 Normit s.r.o.
 Pezinská cesta 7, 901 01 Malacky, Slovakia
 E-mail: zapros@normit.com
 Tel.: +421 944 688 614
www.normit.ru